


11072 - Griff- und Rosettengarnitur Harmony Innengriff PZ RAL 9016 Weiß resist


Technische Zeichnung

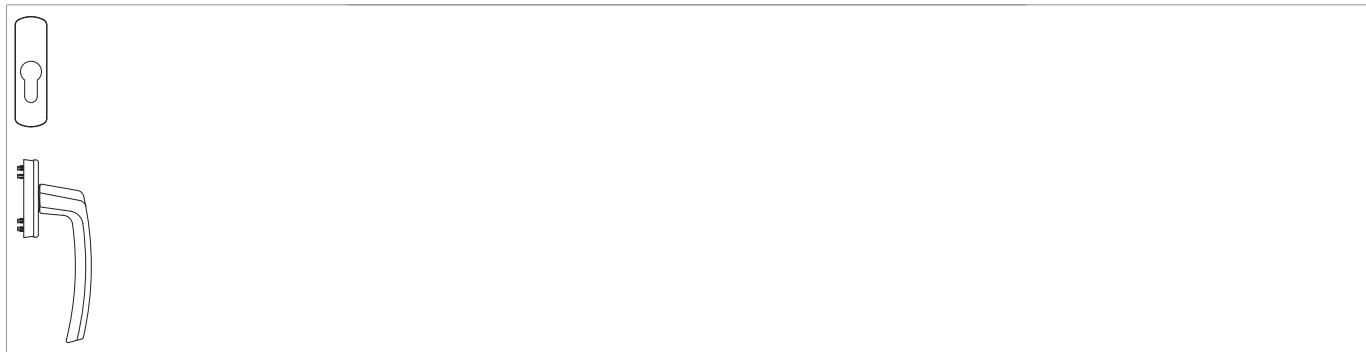

						No.
RAL 9016 Weiß resist	55	28	7	kunststoffummantelt	10	11072

Bohrbild

Rosette mit Nocken

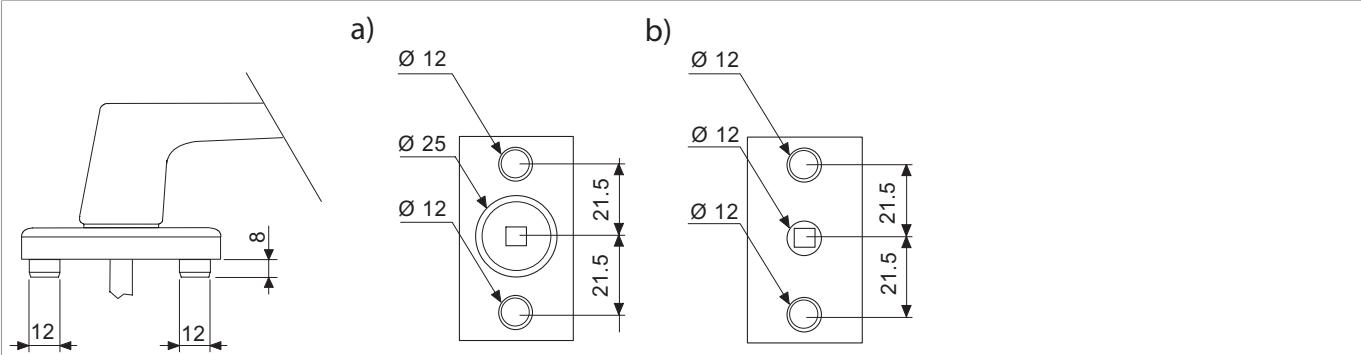

Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster:

Bohrung Vierkantstift: 25 mm

Bohrung Nocken: 12 mm


b) Empfohlene Bohrungen für Holz- und PVC-Fenster

Bohrung Vierkantstift: 12 mm

Bohrung Nocken: 12 mm



Rosette ohne Nocken

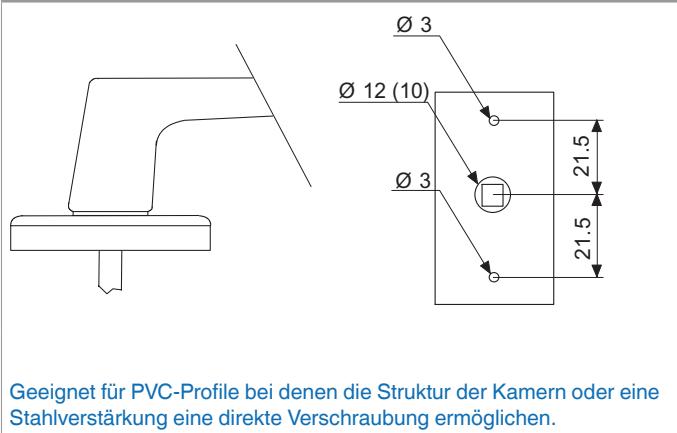

Geeignet für PVC-Profilen bei denen die Struktur der Kamern oder eine Stahlverstärkung eine direkte Verschraubung ermöglichen.

Allgemeine Informationen zum Produkt

Berechnung der Vierkantlänge für Zwischengetriebe

