



11083 - Griff- und Rosettengarnitur Harmony Außengriff nieder PZ 64-73 Champagne

Technische Zeichnung

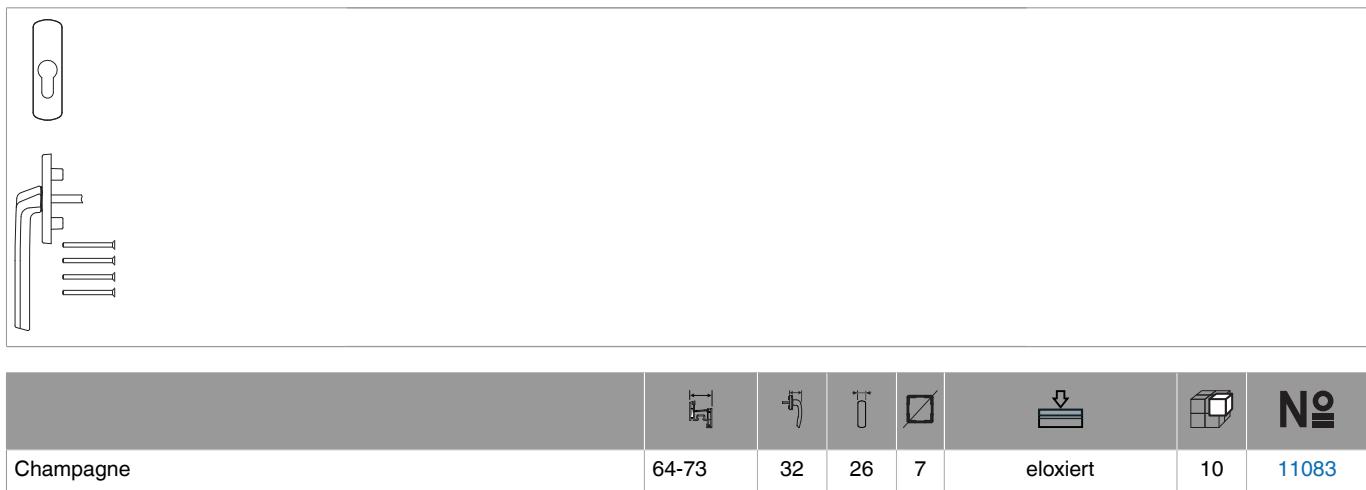

Bohrbild

Rosette mit Nocken

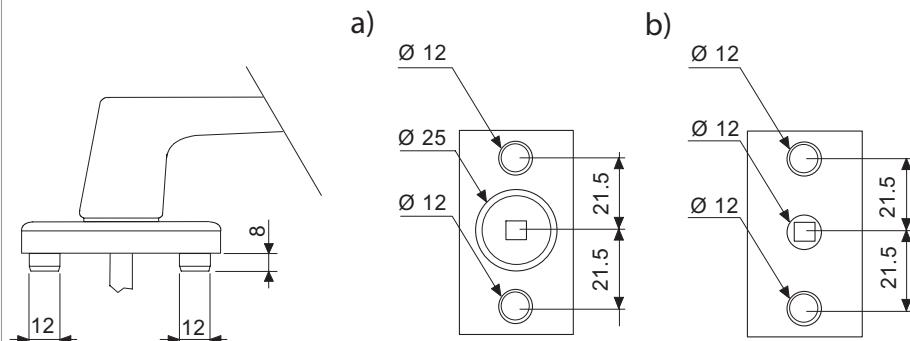

Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster:

Bohrung Vierkantstift: 25 mm


Bohrung Nocken: 12 mm

b) Empfohlene Bohrungen für Holz- und PVC-Fenster

Bohrung Vierkantstift: 12 mm

Bohrung Nocken: 12 mm

Rosette ohne Nocken

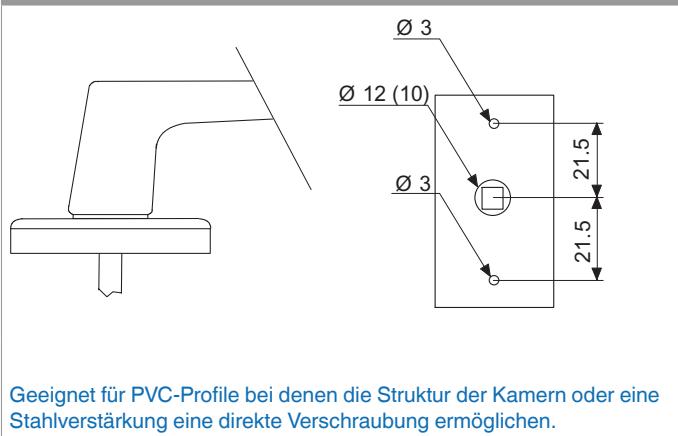

Geeignet für PVC-Profilen bei denen die Struktur der Kamern oder eine Stahlverstärkung eine direkte Verschraubung ermöglichen.

Allgemeine Informationen zum Produkt

Berechnung der Vierkantlänge für Zwischengetriebe

