



Padacie prahy sú vhodné pre **drevené, plastové a hliníkové dvere**.

Utesnia dvere v spodnej časti automaticky pri uzavretí dverného krídla aj pri **bezbariérovom prahu**.

Rozsah ovládacieho tlačidla je nastaviteľný **3-20 mm**. Zvukový útlm **47dB**




Zapustená montáž pod dvere pomocou vopred namontovaných samorezných skrutiek.

Profil držiaka tesnenia je vybavený **dvojitým pružinovým mechanizmom** s kontrolovaným postupným klesaním na boku ovládacieho tlačidla, čo umožňuje jeho **automatické vyrovnanie** s podlahou.

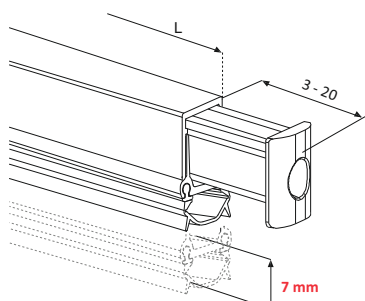




DA5054

Maximálny zdvih **7 mm**. Tento produkt bol testovaný na **1 000 000** otváraní a zatváraní

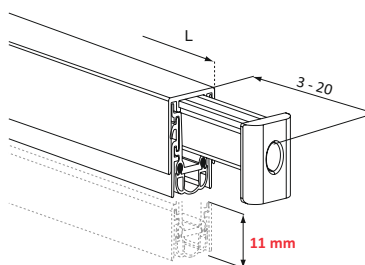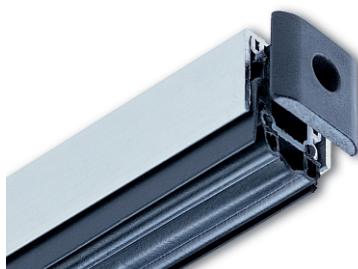

DA8003

Maximálny zdvih **11 mm**. Tento produkt bol testovaný na **1 000 000** otváraní a zatváraní

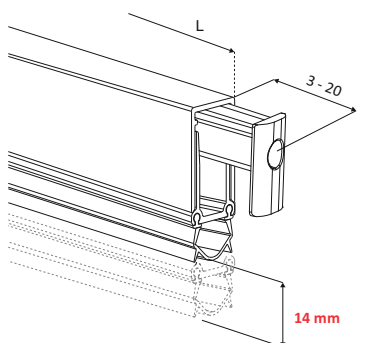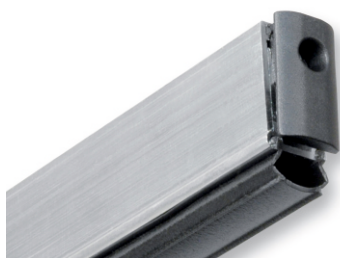

DA7004

Maximálny zdvih **14 mm**. Tento produkt bol testovaný na **1 000 000** otváraní a zatváraní