

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK

GEZE IQ ESTRIKE A4000-K

HASTA[®]

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER



VEKTOROVÝ 6-24 V AC/DC

Vlastnosti produktu

- takmer tiché otváranie vďaka unikátnej vektorovej technológii
- jednosmerný prúd bez prídavnej elektroniky
- bezpečné uvoľnenie západky aj pri vysokom predpätí
- polomer západky nastaviteľný po 3 mm, v krokoch po 0,75 mm
- veľký rozsah prevádzkového napätia vďaka technológii dvojitej cievky
- pripojenie na jednosmerný alebo striedavý prúd
- ochranná dióda

Technická špecifikácia

rozmery (V x H x Š): 72,6 x 25,0 x 15,8 mm

polomer západky: nastaviteľný 3 mm

hĺbka záberu západky: 4,5 mm


pridrzná sila: max. 5 000 N

smer DIN: vľavo / vpravo


montážna poloha: vertikálna / horizontálna

momentový kontakt: 6 - 24 V AC/DC


spotreba energie: 500 mA (pri 6 V)
300 mA (pri 12 V)

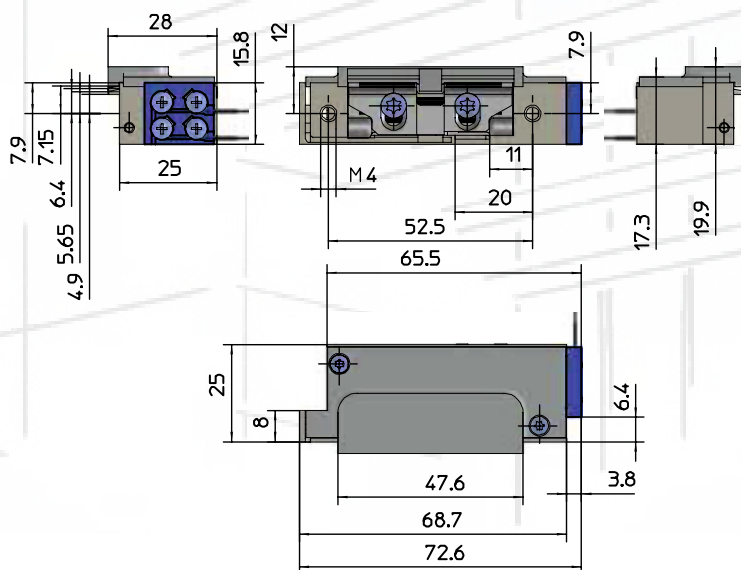

verzia napájania „A“ (modrá svorkovnica)



Volt AC/DC	Amp.	⌚
5,1-6,9 6-12	0,5 0,5-1	∞ < 1 min.



Volt AC/DC	Amp.	⌚
12,2-13,8 12-24	0,3 0,3-0,5	∞ < 1 min.

HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK

GEZE IQ ESTRIKE A4300-K

HASTA[®]

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER



VEKTOROVÝ REVERZNÝ 12-24 V

Vlastnosti produktu

- takmer tiché otváranie vďaka unikátnej vektorovej technológii
- jednosmerný prúd bez prídavnej elektroniky
- bezpečné uvoľnenie západky aj pri vysokom predpätí
- polomer západky nastaviteľný po 3 mm, v krokoch po 0,75 mm
- veľký rozsah prevádzkového napätia vďaka technológii dvojitej cievky
- pripojenie na jednosmerný alebo striedavý prúd
- integrovaný bipolárny EMC
- ochranná dióda

Technické špecifikácie

rozmery (V x H x Š): **72,6 x 25,0 x 15,8 mm**

polomer západky: **nastaviteľný 3 mm**

hĺbka záberu západky: **4,5 mm**


prídržná sila: **max. 5 000 N**

smer DIN: **vľavo / vpravo**


montážna poloha: **vertikálna / horizontálna**

reverzná prevádzka: **12-24 V DC +/- 15%**

spotreba energie: **200 mA (pri 12 V)**
100 mA (pri 24 V)

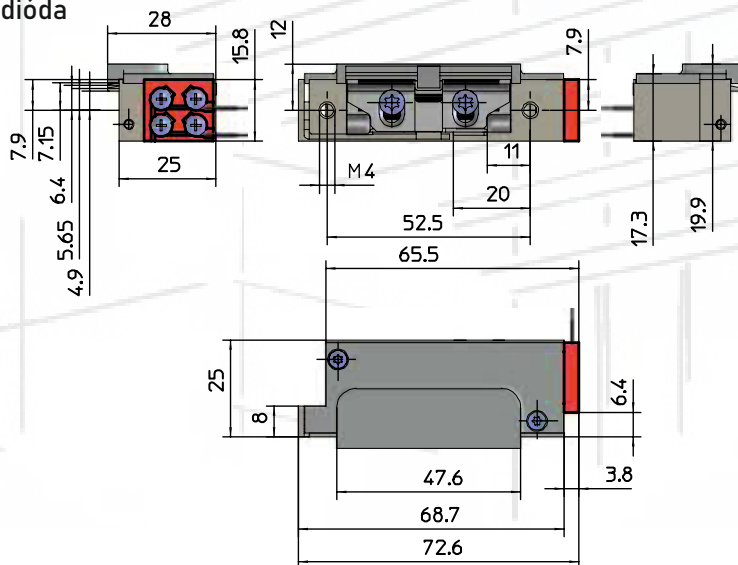

verzia napájania „B“ (červená svorkovnica)



Volt AC/DC	Amp.	⌚
10,2-13,8	0,2	∞
12-24	0,2-0,4	< 1 min.

HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK

GEZE IQ ESTRIKE A4010-K

HASTA[®]


VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER



VEKTOROVÝ 6-24 V AC/DC s MECHANICKÝM BLOKOVANÍM

Vlastnosti produktu

- takmer tiché otváranie vďaka unikátnej vektorovej technológii
- jednosmerný prúd bez prídavnej elektroniky
- bezpečné uvoľnenie západky aj pri vysokom predpätí
- polomer západky nastaviteľný po 3 mm, v krokoch po 0,75 mm
- veľký rozsah prevádzkového napätia vďaka technológii dvojitej cievky
- pripojenie na jednosmerný alebo striedavý prúd
- integrovaný bipolárny EMC
- ochranná dióda

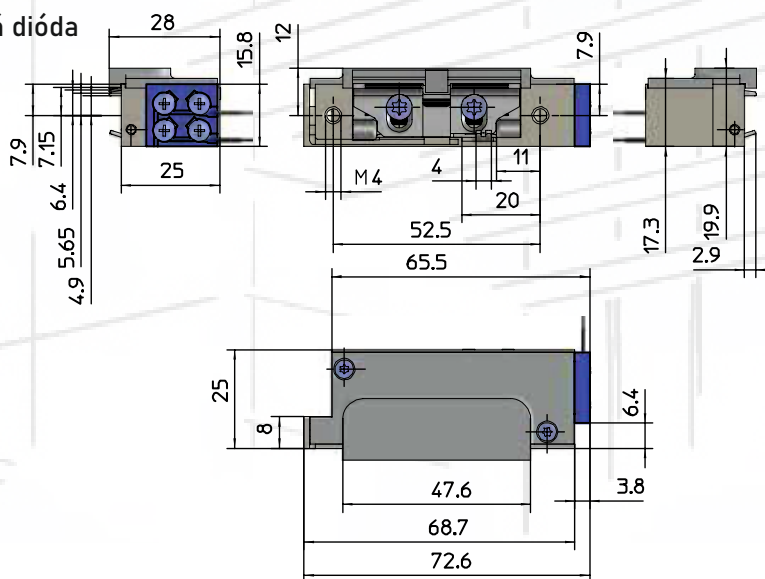

Technická špecifikácia

rozmery (V x H x Š): 72,6 x 25,0 x 15,8 mm

polomer západky: nastaviteľný 3 mm

hĺbka záberu západky: 4,5 mm

prídržná sila: max. 5 000 N


smer DIN: vľavo / vpravo

montážna poloha: vertikálna / horizontálna


momentový kontak : 6 - 24 V AC/DC

spotreba energie: 500 mA (pri 6 V)
300 mA (pri 12 V)

verzia napájania „A“ (modrá svorkovnica)



Volt AC/DC	Amp.	Ⓛ
5,1-6,9 6-12	0,5 0,5-1	∞ < 1 min.



Volt AC/DC	Amp.	Ⓛ
12,2-13,8 12-24	0,3 0,3-0,5	∞ < 1 min.

Uvoľňovacia páčka môže otvoriť dvere mechanicky a trvalo odblokovať dvere

HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz